


Napęd do bramy skrzydłowej

ETM-01 Fortis LS

ETM-01 Fortis LS to automat do bramy, który łączy w sobie najlepsze cechy systemu przeciążeniowego i takiego na krańcówki. Cechuje go funkcjonalność, estetyka i łatwość instalacji. Został zaprojektowany do bram ze skrzydłem o szerokości do 3 metrów i wadze do 300 kg. Dlatego też będzie idealnie pasował zarówno do bram całkowicie przewiewnych, jak i tych częściowo zabudowanych. Jest odpowiedni do bram, w których odległość od krawędzi słupka do osi zawiasu wynosi do 15 cm.



PROFESJONALNA
CENTRALA
STERUJĄCA



CICHA ORAZ
SZYBKA PRACA



MECHANICZNE
WYŁĄCZNIKI
KRAŃCOWE



METALOWA
PRZEKŁADNIA


Funkcje podstawowe:

- waga skrzydła do 300 kg
- długość skrzydła do 3 m
- solidny silnik 24V DC
- wbudowane mechaniczne wyłączniki krańcowe z możliwością regulacji
- prosty montaż oraz łatwa obsługa
- wytrzymała metalowa przekładnia
- samohamowność
- profesjonalna centrala sterująca
- nowoczesny design
- możliwość sterowania z zewnętrznych przycisków lub modułów, np. WiFi, GSM, itp.
- zabezpieczenia optyczne, amperometryczne i termiczne
- miękki start i stop
- funkcja automatycznego zamykania bramy po ustawionym czasie
- otwieranie jednego skrzydła – furtka

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie	230VAC/50Hz
Silnik	24VDC/60W
Skok siłownika	340 mm
Max. ciężar skrzydła bramy	300 kg
Max. długość skrzydła bramy	3m
Min. przewiewność skrzydła bramy	25%
Max. głębokość osadzenia zawiasu od krawędzi słupka	15 cm
Klasa szczelności	IP55
Zatrzymywanie skrzydeł	Oporowo - system przeciążeniowy Mechanicznie - wbudowane wyłączniki krańcowe
Zabezpieczenia	Termiczne, amperometryczne, czasowe
Zasięg zdalnego sterowania	Max. 100m
Stosowanie odbojnika	Opcjonalne
Temperatura pracy	-25°C ~ +65°C
Dzienna ilość cykli	≤480 (20/60 min.)


Wymiary:

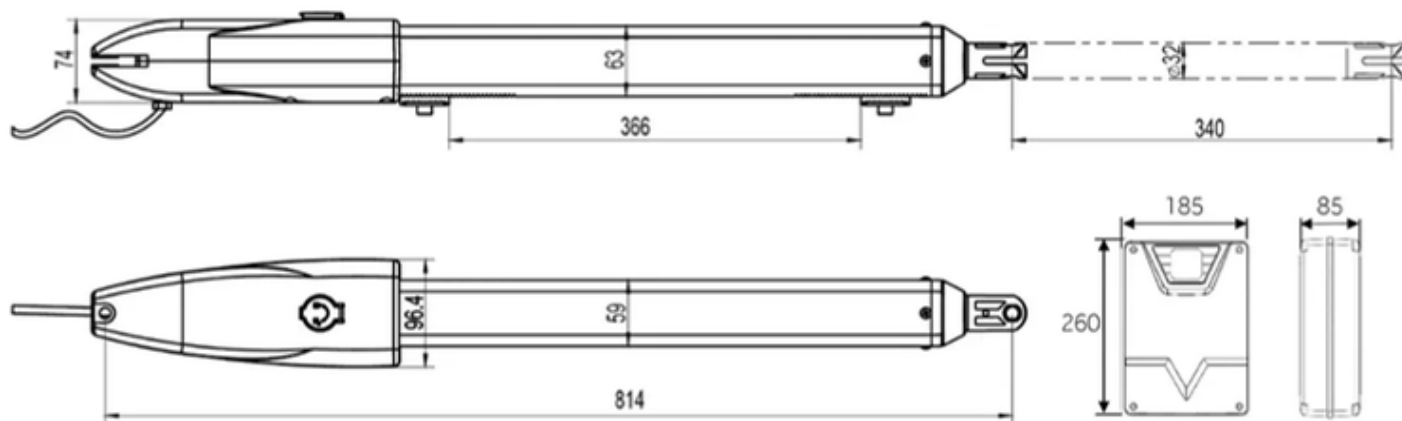

Dostępne warianty:

W ofercie dostępne są również inne napędy do bram skrzydłowych z serii ETM

Model	ETM-01 Light	ETM-01 Fortis	ETM-01 Fortis LS	ETM-02	ETM-03	ETM Fold
max. długość skrzydła	2m	2,5m	3m	3,5m	4m	3m
Waga skrzydła	150kg	300kg	300 kg	350kg	400kg	300kg
Głębokość osadzenia zawiasu	do 10cm	do 10cm	do 15cm	do 23cm	do 23cm	do 32cm
Wypełnienie skrzydła	20%	75%	75%	90%	100%	50%
Intensywność użytkowania	niska	średnia	średnia	średnia	wysoka	średnia

Kompatybilne akcesoria:**PILOTY ZDALNEGO STEROWANIA****PS-01****PS-02****PS-03****PS-10****LAMPY SYGNALIZACYJNE****LS-U****LS-K****FOTOKOMÓRKI****FK-02****FK-03****ZEWNĘTRZNE MODUŁY STERUJĄCE****RC-ZW****PZ-01****SBW-02/ANT****PROXIMA SOS****KLAWIATURY KODOWE****KZ-01****KZ-03**

Kompatybilne akcesoria:

ELEKTROZACZEPY



EZ-01



EZ-02

ZASILANIE AWARYJNE



AWARYJNE ZASILANIE
24 V