


Napęd do bramy przemysłowej

TECH-2

Napęd TECH-2 został zaprojektowany jako komplet umożliwiający bardzo łatwe zautomatyzowanie przemysłowych bram segmentowych. Sposób pracy przekładni uniemożliwia ruch bramy przy wyłączonym urządzeniu, dlatego przy niej nie ma potrzeby używania dodatkowych elementów blokujących bramę. Siłownik posiada wbudowany łańcuchowy mechanizm ręcznego otwierania bramy, którego można użyć, aby awaryjnie otworzyć bramę w przypadku braku napięcia zasilania.



JEDNOFAZOWY
SILNIK 300W



PRECYZYJNE
WYŁĄCZNIKI
KRAŃCOWE



METALOWA
PRZEKŁADNIA



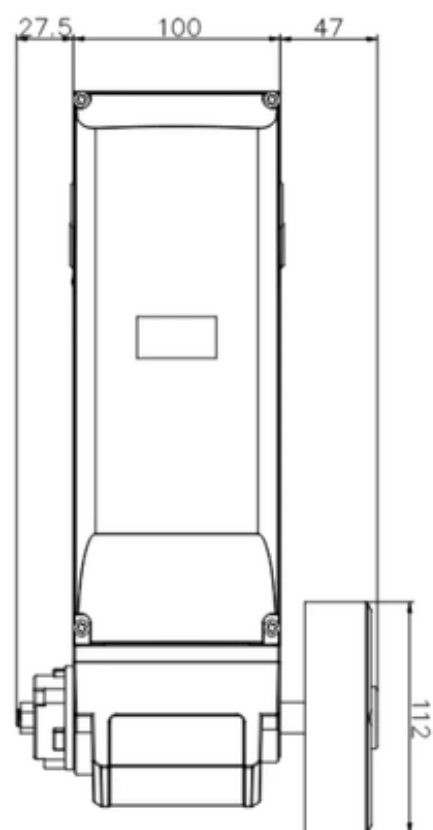
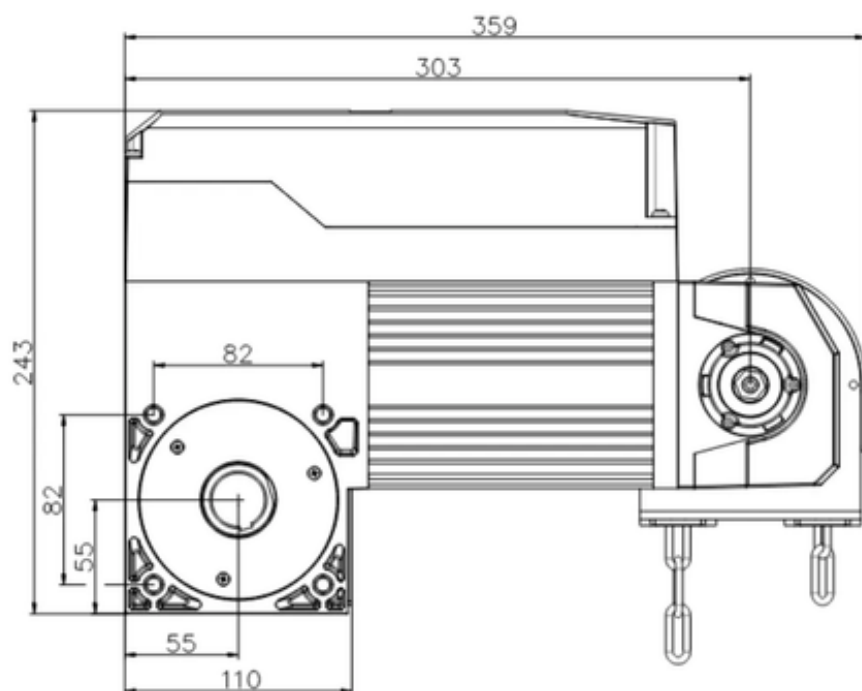
OBSŁUGA BRAM
DO 5M
WYSOKOŚCI

Funkcje podstawowe:

- prosty montaż
- napęd współpracuje z szeroką gamą zabezpieczeń montowanych w bramach
- łatwe do ustawienia i precyzyjne wyłączniki krańcowe
- wyposażony w napęd łańcuchowy
- montowany na standardowym 1 calowym wale bramy (25,4 mm)
- zastosowanie: jako napęd do rolet, kurtyn, bram segmentowych, bram garażowych przemysłowych
- mechanizm awaryjnego otwierania z łańcuchem
- obsługa bram do 5m wysokości
- metalowa przekładnia
- moment obrotowy 40Nm

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie	230VAC/50Hz
Moc silnika	300 W
Moment siły	40 Nm
Maksymalna powierzchnia bramy	20 m2
Maksymalna wysokość bramy	5 m
Prędkość pracy	24 rpm
Maksymalna ilość obrotów wału	20
Średnica otworu wału wyjściowego	<50 dB
Temperatura pracy	-20 ~ +45 °C
Klasa szczelności	IP54
Max. czas pracy ciągłej	10 min

Wymiary:

Kompatybilne akcesoria:

PILOTY ZDALNEGO STEROWANIA


**PS-01*****PS-02*****PS-03*****PS-10**

* (TYLKO PRZY UŻYCIU RADIA RC-ZW)

LAMPY SYGNALIZACYJNE

**LS-K****LS-S**

FOTOKOMÓRKI

**FK-02****FK-03****FK-04**

ZEWNĘTRZNE MODUŁY STERUJĄCE

**RC-ZW****PZ-01****SBW-02/ANT****PROXIMA SOS**

KLAWIATURY KODOWE

**KZ-01****KZ-03**