SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY LAD

Opis

Solidny siłownik elektryczny 12V LAD stworzony został dla użytkowników, którzy cenią sobie przede wszystkim sprawne działanie i wszechstronność motoreduktorów. Został on zaprojektowany i wykonany z największą starannością przy wykorzystaniu sprawdzonych przez dział jakości materiałów. W związku z tym zapewniamy siłownikowi możliwość długoletniej, nieprzerwanej pracy. Siłownik 12v LAD jest prosty w obsłudze, dlatego nie sprawi problemów nawet mało doświadczonym użytkownikom automatyki.

Certyfikaty

RoHS, CE.

Zakres temperatur

-15°C do +65°C

Warianty:

Nazwa	Długość wysuwu	Udźwig	Prędkość wysuwu (bez obciążenia)
LAD 100-15	100 mm	500N	15mm/s
LAD 150-15	150 mm	500N	15mm/s
LAD 150-8	150 mm	1000N	8mm/s
LAD 200-15	200 mm	500N	15mm/s
LAD 250-15	250 mm	500N	15mm/s
LAD 300-15	300 mm	500N	15mm/s
LAD 300-8	300 mm	1000N	8mm/s

Cechy

- Udźwig: 500N, 1000N
- Wysuw: 150, 200, 250, 300 mm
- Prędkość wysuwu: 15 mm/s, 8mm/s
- Pewna i stabilna praca
- Wygodne mocowanie
- Wysoka klasa szczelności IP65
- Prosty montaż oraz łatwa obsługa
- Wszechstronność
- Metalowe tryby
- Samohamowność

SPECYFIKACJA

LAD		
Napięcie zasilania	12 VDC	
Prąd zasilania (max)	2.5A	3A
Udźwig	1000N	500N
Prędkość wysuwu (bez obciążenia)	8mm/s	15mm/s
Wysuw [S]	150; 300 mm	100;150; 200; 250; 300 mm
Klasa szczelności	IP65	
Zabezpieczenia	Wyłączniki krańcowe (nieregulowane)	
Cykl pracy	10% (max. 2 min pracy ciągłej)	
Temperatura pracy	-15°C to +65°C	

WYMIARY

Wariant	L1
100mm	209
150mm	260
200mm	311
250mm	362
300mm	413
Wymiary podane w mm. Mogą się minimalnie różnić w zależności od serii.	

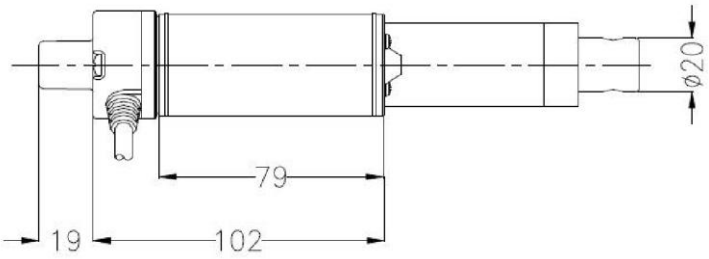

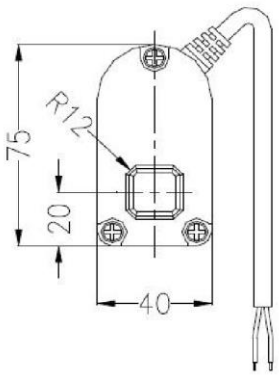

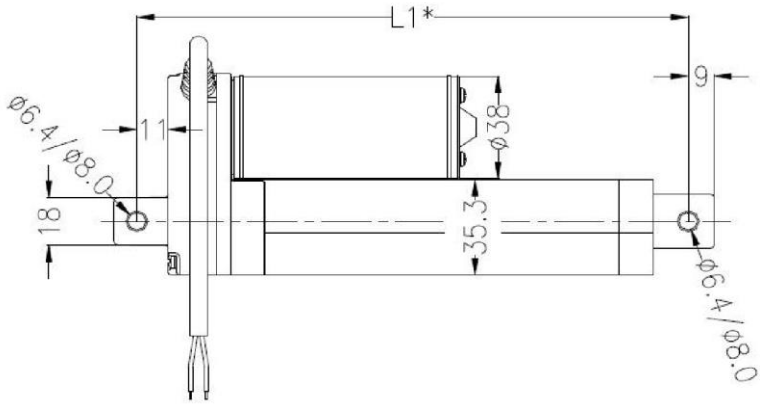

CHARAKTERYSTYKA PRĄDOWA

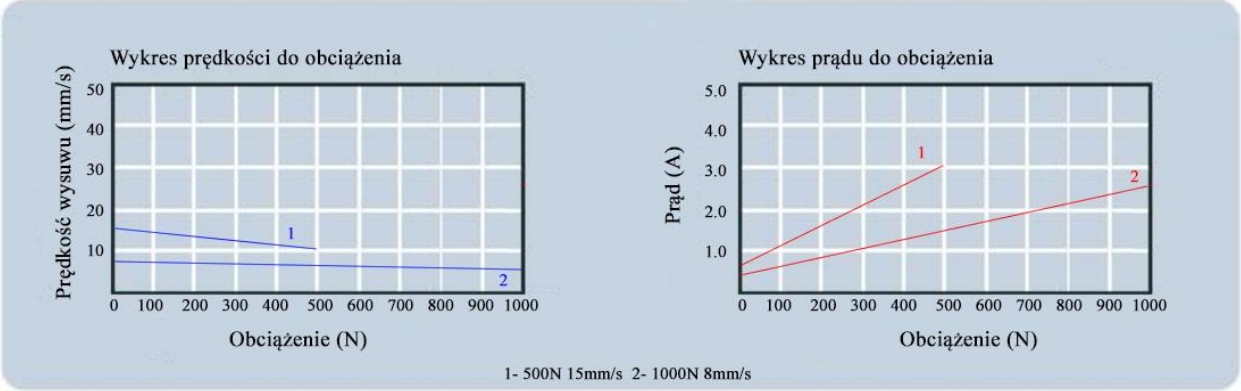

1- 500N 15mm/s 2- 1000N 8mm/s